




MINI NODO GIGANET GN-2S/AGC

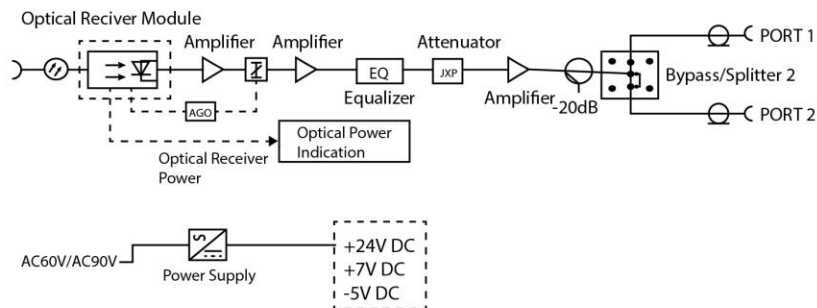

Enlace óptico	
Rango de niveles	-7 a + 2 dBm @ (46 dBmV) de salida
Rand de Longitud de onda	1100 a 1600 nm
Rango de AGC	-7 a + 2 dBm
Rango de tolerancia	+/- 1 db
Radio Frecuencia	
Divisores de Frecuencias	40/52 para 862 Mhz
Pérdida de retorno	> 16
Puntos de prueba	-20 dB
Ganancia de pendiente	+/-1
Variación de pendiente	+/-0.75
Rendimiento	
Nivel nominal de Salida	46 dBm
C/N	+2dBm/54, -1 dBm/51.5, -7dBm/46
C/CSO	>60 dB
C/CTB	>65 dB
Alimentación	
Voltaje AC de entrada	45 a 90 VAC , 47 a 63 Hz
Voltaje local	110 a 250 VAC, 47 a 63 Hz.
Corriente de paso	> 4A
Consumo	15 Vatios
Físicas	
Dimensiones	215 mmx150mmx100mm
Peso	1.2 Kg
Rango de Temperatura	-20C a +55C